



2N[®] Helios IP Verso

Produktová prezentace



2N TELEKOMUNIKACE



- Jsme česká společnost zaměstnávající 150 zaměstnanců, která se zabývá výrobou a vývojem telekomunikačních zařízení od roku 1991.
- 10% našich tržeb reinvestujeme do vlastního vývoje a výroby s cílem vytvářet nová a úspěšná řešení.
- Naše produkty jsou vyvíjeny a kompletovány v Evropě.



Základní popis

- Čistě **IP, SIP** dveřní video interkom s ovládáním zámků
- **HD** kamera s nočním viděním
- **Plně modulární**
- Možnost postupného přidávání modulů
- Zabezpečení majetku, osob i sítě






Popis jednotky

- Robustní hardware
- Téměř neomezené možnosti kombinací modulů
- Instalace na zed' i do zdi
- Plug and play instalace
- Odolnost vůči počasí i vandalům



Základní zapojení

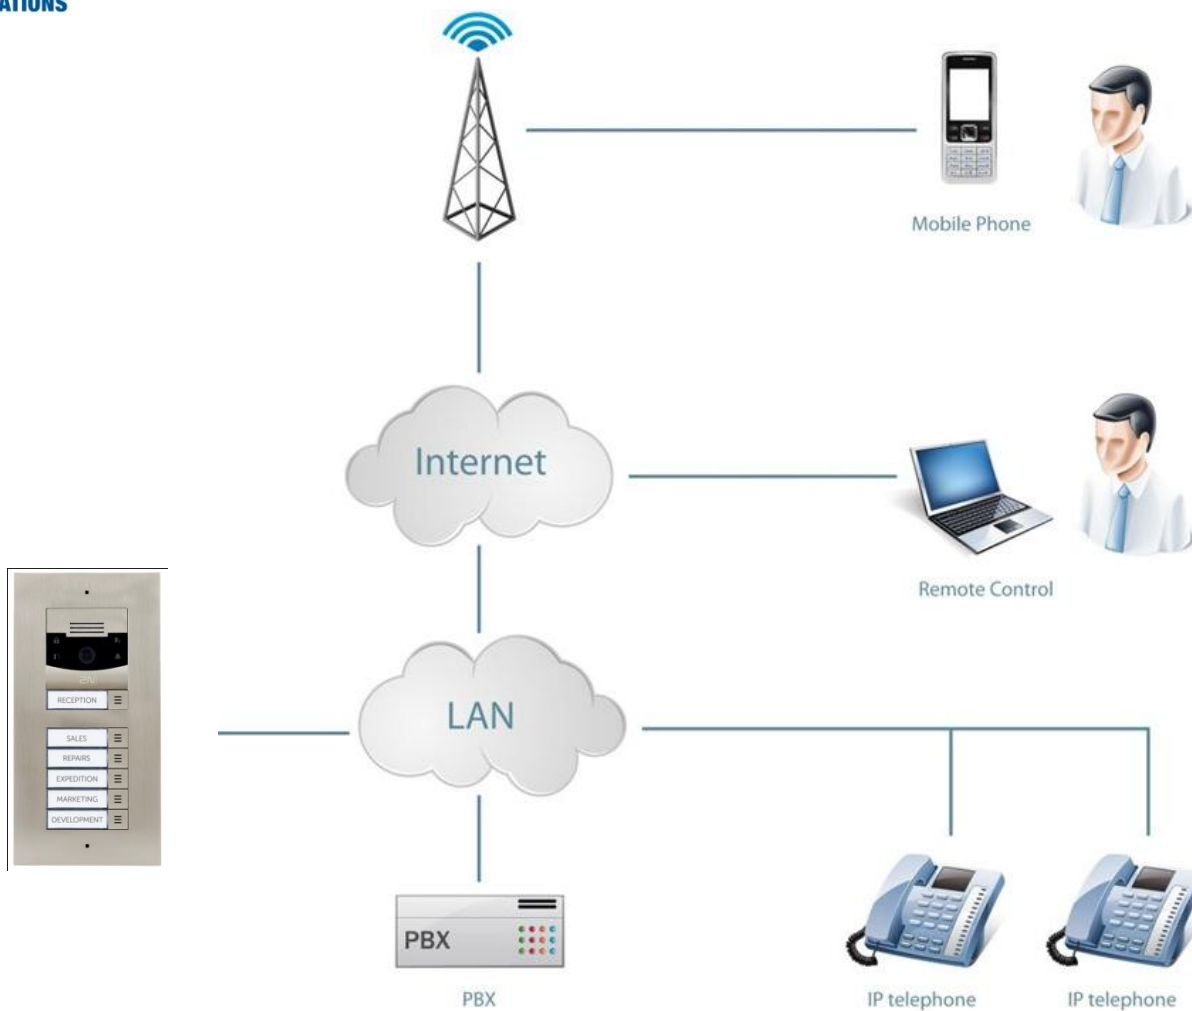



Vlastnosti I

- Až 30 modulů
- Místně oddělené moduly pro odchodovou čtečku nebo klávesnici
- Až 146 tlačítek
- Elektronické jmenovky
- Čtečka zabezpečených RFID karet





Vlastnosti II


- Logování událostí pro sledování docházky
- Integrace do CCTV a připojení externí kamery
- Picture to email
- Automatické upgrady a updaty
- Autonomní test funkčnosti






Modularita

- VoIP
- VoIP + camera
- analog
- analog + camera

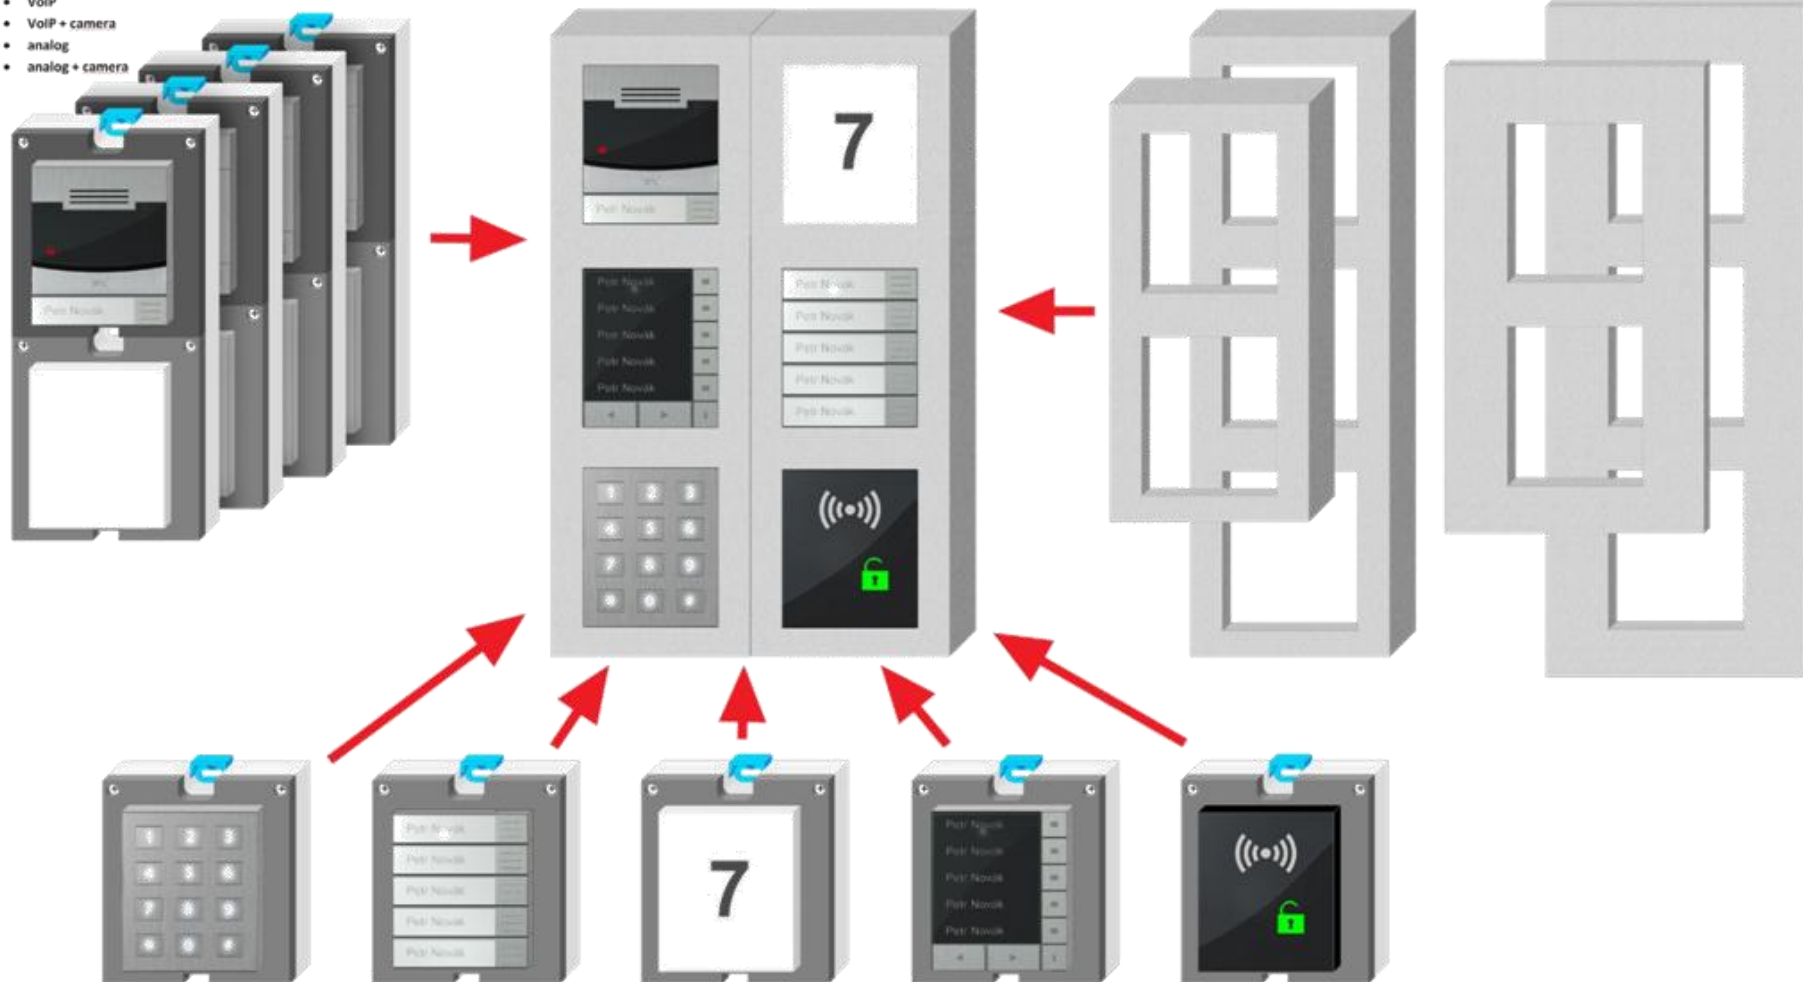



Příklady konfigurací

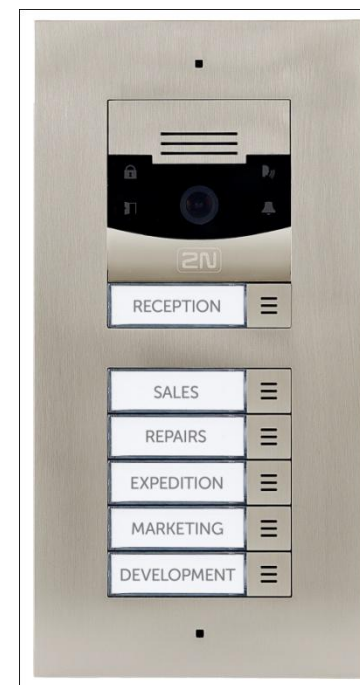

Infopanel resp. Čtečka karet

Záslepka
Všechno instalace do zdi

5 tlačítko



Technické parametry I

- Kodeky
 - G.711, G.729, H.264, H.263+, H.263, MJPEG
- Stupeň krytí
 - IP54
- Teplotní rozsah
 - -40 – +60 (°C)
- Napájení
 - PoE 802.3af nebo 12V DC adaptér





Technické parametry II

- Kamera s IR přísvitem a nočním viděním
 - Zorný úhel 120° diagonálně
 - Max rozlišení 1280x960px
- Podsvícené tlačítka
 - Snadná výměna
- RFID čtečka karet
 - 13.56MHz frekvence, Mifare, iClass...





DĚKUJI ZA POZORNOST